



CK 500

-  **Affilatrice con controllo PLC per coltelli e controcoltelli circolari**
-  **Maquina con control PLC para afilar cuchillas circulares y contra-cuchillas**
-  **Заточной станок с ПЛК для дисковых ножей и контрножей**



CK 500

Affilatrice con controllo PLC per coltelli e controcoltelli circolari

CARATTERISTICHE

- Affilatrice controllata da PLC
- Cabina per protezione area di affilatura
- Pannello di comando equipaggiato con panel PC con display 10" (16:9) touch screen
- Affilatura di coltelli circolari con bisello unilaterale e bilaterale
- Affilatura di controcoltelli
- Lavorazione con lubrorefrigerante emulsione o olio intero
- Velocità di rotazione del coltello circolare controllata elettronicamente
- Angolo di bisellatura regolabile con facilità
- Rapido montaggio e smontaggio coltello
- Lubrificazione centralizzata manuale
- Lampada a tubo LED per illuminazione cabina di lavorazione
- Versatilità, efficienza, e grande semplicità d'uso

EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA

- Impianti di lubrorefrigerazione e sistemi di depurazione di varie tipologie
- Aspiratori nebbie di lavorazione di varie tipologie
- Lubrificazione centralizzata automatica mediante elettropompa programmabile
- Teleassistenza



CK 500

Заточной станок с ПЛК для дисковых ножей и конторножей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Контроль заточного станка при помощи ПЛК
- Защитная кабина места заточки
- Панель управления с панельным ПК с сенсорным экраном 10" (16:9)
- Заточка дисковых ножей с односторонней и двухсторонней фаской
- Заточка конторножей
- Работа с эмульсионной охлаждающей жидкостью или с чистым маслом
- Электронный контроль скорости вращения ножа
- Простая регулировка угла фаски
- Быстрое размещение и снятие ножа
- Централизованная мануальная смазка
- Регулируемая по положению светодиодная лампа для освещения рабочего места
- Универсальность, эффективность, простота в использовании

ДОПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ

- Устройства для смазки, охлаждения и очистители различных видов
- Aspiratory паров обработки различных видов
- Централизованная автоматическая смазка при помощи программируемого электронасоса
- Дистанционная техподдержка



CK 500

Maquina con control PLC para afilar cuchillas circulares y contra-cuchillas


CARACTERÍSTICAS

- Afiladora controlada por PLC
- Cabina para protección del área de afilado
- Panel de control equipado con panel PC con pantalla touch screen de 10" (16:9)
- Afilado de cuchillas circulares con bisel unilaterial y bilateral
- Afilado de contra-cuchillas
- Puede trabajar con refrigerante de emulsión o aceite puro
- Velocidad de rotación de la cuchilla circular controlada electrónicamente
- Ángulo de bisel fácilmente ajustable
- Rápido montaje y desmontaje de las cuchillas circularer
- Lubricación manual centralizada
- Lámpara de tubo LED para iluminación de la cabina de trabajo
- Versatilidad, eficiencia y gran facilidad de uso

EQUIPAMENTO OPCIONAL

- Sistemas de lubro-refrigeración y sistemas de depuración de diversos tipos
- Aspiradores de neblinas de varios tipos
- Lubricación centralizada automática por electrobomba programable
- Teleasistencia






Affilatura di coltelli con bisello 
unilaterale

Afilado de cuchillas con bisel 
unilateral



Заточка ножей с односторонней 
фаской



Affilatura di coltelli con bisello 
bilaterale

Afilado de cuchillas con bisel 
bilateral

Заточка ножей с двухсторонней 
фаской

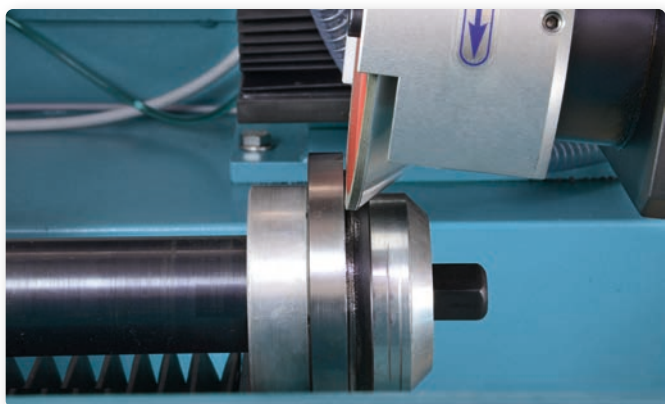

Affilatura di controcoltelli 

Afilado de contra-cuchillas 

Заточка контрножей 



 Panel PC per controllo macchina e programmazione

 Panel PC para control y programación de la máquina

 Панельный ПК для программирования и контроля станка



Collegamento Wi-Fi per teleassistenza 
(Equipaggiamento a richiesta)


Conexión wifi para asistencia remota 
(Equipamento opcional)

Подключение Wi-Fi для удалённой 
техподдержки (опция)

🇮🇹 DATI TECNICI • 🇪🇸 DATOS TÉCNICOS • 🇷🇺 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Diametro massimo coltello circolare • Diámetro maximo de la cuchilla circular • Максимальный диаметр ножа	mm 550
Angolo di bisello • Angulo de bisel • Угол фаски	da • de • от +70° a • a • до -10°
Corsa slitta mandrino coltello • Carrera del husillo • Ход салазок шпинделя ножа	mm 150
Diametro mola • Diámetro de la muela • Диаметр шлифкруга	mm 150
Diametro foro mola • Diámetro eje de la muela • Диаметр посадочного отверстия шлифкруга	mm 20
Velocità mola • Velocidad de la muela • Скорость вращения шлифкруга	giri/min • vueltas/min • об/мин 4250
Potenza motore mola • Potencia del motor de la muela • Мощность двигателя шлифкруга	kW 1.5
Potenza installata • Potencia instalada • Установленная мощность	kVA 4
Peso netto • Peso neto • Вес нетто	kg 682

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche • El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones • Производитель оставляет за собой право вносить изменения

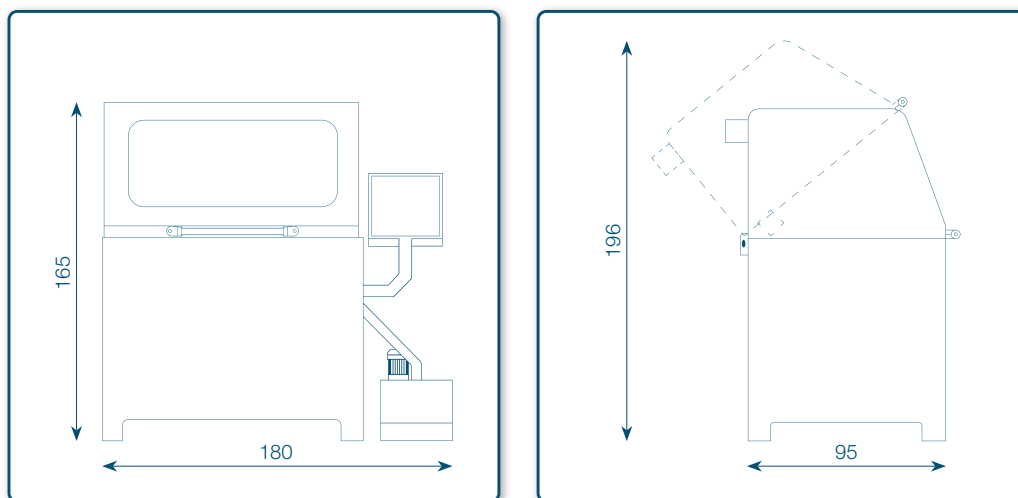

Dimensioni in cm • Dimensiones en cm • Размеры в см



MVM S.r.l.

Via del Progresso, 14 - 42015 Correggio (RE)
Tel. +39 0522 632266 **Fax** +39 0522 642011
Sito www.mvmsrl.it **E-mail** mvmsrl@mvmsrl.it

