

BM 650/850

AFFILATRICE LAME DA PIALLA

Grinding planer knives

Schleifpläne Messer





La macchina BM650/850 è un affilatrice ideali per i coltelli da pialla, nella loro versione standard con kit di serraggio meccanico per le lame su tavola meccanica in ghisa con cava a T.

Il modello BM, con incremento automatico della mola, può affilare con gli opportuni accessori molti tipi di lame diverse:

- lame da pialla;
- lame usa e getta (tipo Torsa e simili);
- coltellini sagomati in metallo duro (Widia e simili);
- coltelli da cippatore (macinatore legno);
- lame per riciclaggio plastica e PET.

Il modello BM è disponibile con lunghezza utile d'affilatura 650 mm e 850 mm.



The BM650/850 machine is an ideal sharpening machine for planer blades, in their standard version with a mechanical clamping kit for blades on a cast-iron table with a T-slot.

The BM model, with automatic grinding wheel feed, can sharpen many different types of blades using the appropriate accessories:

- planer blades;
- disposable blades (such as Torsa and similar types);
- shaped carbide blades (Widia and similar);
- chipper blades (wood chipper);
- blades for plastic and PET recycling.

The BM model is available with working sharpening lengths of 650 mm and 850 mm.



Die Maschine BM650/850 ist eine Schleifmaschine, die sich ideal für Hobelmesser eignet. In der Standardausführung verfügt sie über ein mechanisches Spannsystem für die Klingen auf einem mechanischen Tisch aus Gusseisen mit T-Nut.

Das Modell BM mit automatischer Schleifscheibenverstellung kann mit dem entsprechenden Zubehör viele verschiedene Klingentypen schleifen:

- Hobelmesser;
- Einwegklingen (Typ Torsa und ähnliche);
- geformte Hartmetallmesser (Widia und ähnliche);
- Häckslermesser (Holzhäcksler);
- Klingen für das Recycling von Kunststoff und PET.

Das Modell BM ist mit einer nutzbaren Schleiflänge von 650 mm und 850 mm erhältlich.

Testa portamola

Grinding head

Kugelkopf



Dettaglio comandi e motore

Details of controls and motor

Details zu Steuerung und Motor



Kit serraggio coltelli da piastra

Kit for sharpening planer knives

Klemmsystem für das gleichzeitige Schleifen von 4 Hobelmesser



Piano magnetico rotante

Rotating magnetic chuck

Rotierende Magnettisch



Attrezzo di staffaggio meccanico per lame usa e getta

Mechanical clamping system for disposable blade


Mechanische Spannvorrichtung für Einweg Hobelmesser



Piano magnetico a campo aperto per coltelli in metallo duro (Widia)

High power magnetic chuck for carbide knives inserts (TCT)

Hoher Magnetkraft
Magnetspannplatte für Hartmetallmesser Einsätze (TCT)

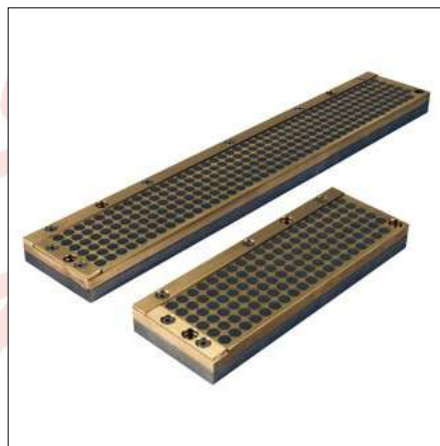

	Lunghezza massima di affilatura	650 mm
		850 mm
	Potenza motore mola	1,5 kW
	Velocità motore mola	2800 n/mm
	Passaggio tra mola e piano	30 mm
	Diametro mola	127 mm
	Foro centraggio mola	16 mm
	Velocità avanzamento carro	11 n/mm
	Doppia velocità avanzamento carro (opzionale)	5,5-11 m/min
	Velocità variabile avanzamento carro (opzionale)	1-11 m/min
	Misure d'ingombro con basamento	1500x500x1370mm
		1700x500x1370mm
	Peso netto con basamento	170 kg
		190 kg

	Grinding length	650 mm
		850 mm
	Grinding wheel motor power	1,5 kW
	Grinding wheel speed	2800 n/mm
	Clearance between grinding wheel and chuck	30 mm
	Grinding wheel diameter	127 mm
	Grinding wheel centre hole size	16 mm
	Carriage speed	11 n/mm
	Two speed carriage (optional)	5,5-11 m/min
	Variable carriage speed (optional)	1-11 m/min
	Overall dimensions with base	1500x500x1370mm
		1700x500x1370mm
	Net weight with base	170 kg
		190 kg

	Schleiflänge	650 mm
		850 mm
	Leistung des Schleifscheibenmotor	1,5 kW
	Schleifscheibengeschwindigkeit	2800 n/mm
	Durchgang zwischen Aufspanntisch und Schleifscheibe	30 mm
	Schleifscheibendurchmesser	127 mm
	Bohrungsdurchmesser der Schleifscheibe	16 mm
	Schlittengeschwindigkeit	11 n/mm
	Schlittengeschwindigkeit wählbar (Option)	5,5-11 m/min
	Stufenlose Schlittengeschwindigkeit (Option)	1-11 m/min
	Abmessungen mit Untergestell	1500x500x1370mm
		1700x500x1370mm
	Nettogewicht mit Untergestell	170 kg
		190 kg

A richiesta:

- Basamento;
- Piano magnetico;
- Doppia velocità carro 5,5-11 m/min;
- Variatore velocità carro 1-11 m/min;
- Barra riferimento da filo;
- Vasca esterna con pompa supplementare;
- Interruttore riduzione corsa;
- Attrezzo bloccaggio lame usa e getta (tipo Tersa, Centrofix, Terminus, Kanefusa, Sinus, Weinig);
- Piano magnetico speciale per coltellini.

Upon request:

- Machine base;
- Magnetic chuck;
- Two speed carriage 5,5 and 11 m/min;
- Variable carriage speed 1-11 m/min;
- Edge reference bar;
- External tank and pump;
- Carriage run reduction switch;
- Clamping tools for disposable knives (Tersa, Centrofix, Terminus, Kanefusa, Sinus, Weinig);
- High power open field magnetic chuck for HM inserts.

Auf anfrage:

- Untergestell;
- Magnettisch;
- Schlittengeschwindigkeit wählbar 5,5 oder 11 m/min;
- Stufenlose Schlittengeschwindigkeit 1-11 m/min;
- Anschlaglineal;
- Externer Kühlmitteltank mit Pumpe;
- Schalter zur Einstellung der Schleiflänge;
- Spannaufnahme für Tersa, Centrofix, Terminus, Kanefusa, Sinus, oder Weinig Messer;
- Magnettisch für HM Werkstücke.



MVM Srl Via del Progresso, 14
42015 CORREGGIO (RE) ITALY
Tel. +39 0522 632266
Fax +39 0522 642011
e-mail: mvmsrl@mvmsrl.it
web site: www.mvmsrl.it

