




Affilatrice professionale per piastre e coltelli tritacarne



AFILADORA PROFESIONAL PARA PLACAS Y CUCHILLAS PICADORAS DE CARNE
AFFÛTEUSE PROFESSIONNELLE POUR LES ASSIETTES
ET LES COUTEAUX À HACHER

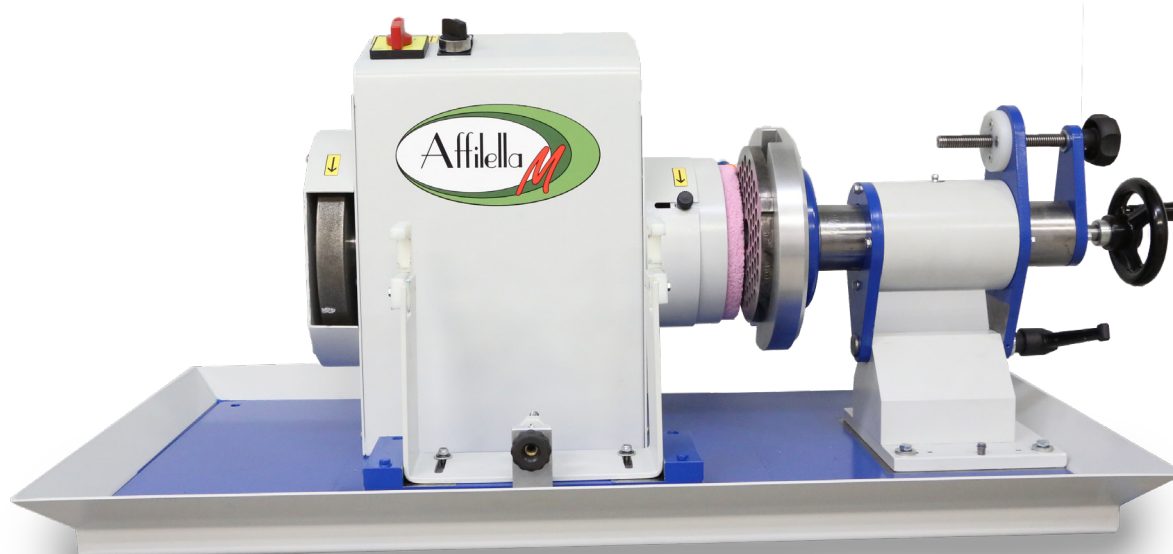

 Affilella M è una macchina affilatrice progettata per offrire precisione e versatilità, ideale per chi cerca un'affilatura manuale di alta qualità. La macchina è dotata di una tavola rotante con incrementi manuali, che consente di controllare ogni fase del processo in modo intuitivo. La doppia mola rappresenta uno dei suoi punti di forza: una mola Ø150mm per l'affilatura frontale a zero gradi, specifica per piastre e coltelli tritacarne, e una mola tangenziale in CBN Ø200mm per lo scarico dei coltelli tritacarne. Questa seconda mola estende inoltre l'uso della macchina ad altri strumenti da taglio, come coltelli e forbici opzionali.

 Affilella M es una afiladora diseñada para ofrecer precisión y versatilidad, ideal para quienes buscan un afilado manual de alta calidad. La máquina está equipada con una mesa giratoria con incrementos manuales, que permite un control intuitivo de cada paso del proceso. La doble muela es uno de sus puntos fuertes: una muela de Ø150mm para el afilado frontal a cero grados, específico para platos y cuchillos picadores, y una muela CBN tangencial de Ø200mm para afilar el ángulo de cuchillos picadores. Esta segunda muela también amplía el uso de la máquina a otras herramientas de corte, como cuchillas y tijeras opcionales.

 Affilella M est une machine d'affûtage conçue pour offrir précision et polyvalence, idéale pour ceux qui recherchent un affûtage manuel de haute qualité. La machine est équipée d'une table rotative avec incréments manuels, permettant un contrôle intuitif de chaque étape du processus. La double meule est l'un de ses points forts : une meule de Ø150 mm pour l'affûtage frontal à zéro degré, notamment pour les grilles et les couteaux de hachoir, et une meule CBN tangentielle de Ø200 mm pour le déchargement des couteaux de hachoir. Cette deuxième meule permet également d'étendre l'utilisation de la machine à d'autres outils de coupe, tels que les couteaux et ciseaux optionnels.



Potenza motore	Potencia del motor	Puissance du moteur	0,75 kW
Alimentazione	Alimentación	Alimentation électrique	230V / 50Hz
Diametro mola CBN	Diámetro muela CBN	Diamètre de la meule CBN	Ø200
Diametro mola ceramica	Diámetro muela cerámica	Diamètre de la meule céramique	Ø150
Angolo di affilatura frontale	Ángulo de afilado frontal	Angle d'affûtage frontal de	0°
Angolo di affilatura tangenziale da	Ángulo de afilado tangencial de	Angle d'affûtage tangentiel de	0° - 32°
Giri motore 1400 rpm	Velocidad del motor	Vitesse du moteur	1400 tr/min
Dimensioni (L x P x A)	Dimensiones (An x Pr x Al)	Dimensions (L x P x H)	1110x450x450 mm



CONTATTI

Via del Progresso, 14 - 42015 Correggio (RE) Italy
 Telefono +39 0522 632266 - info@affilella.com - www.affilella.com
mvmsrl@mvmsrl.it - www.mvmsrl.it

